


Quincaillerie du bâtiment > Profil, seuil, cornière > Seuil >

## Seuil SPP

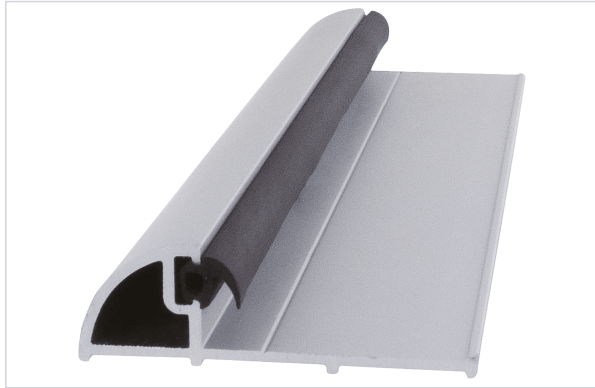

### Caractéristiques techniques

<b>Matière</b>	Aluminium anodisé
<b>Joint fourni</b>	Oui
<b>Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)</b>	Oui
<b>Application</b>	Se pose directement au sol avec étanchéité et se fixe à l'aide de vis.
<b>Spécificité</b>	Le démontage de l'ouvrant n'est pas nécessaire, convient également au neuf avec un contre profilage du pied de dormant.
<b>Utilisation</b>	Pour portes palières, menuiseries sans recouvrement.
<b>Longueur (m)</b>	0,935

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>BIL950</b>
------------------	---------------



<b>Marque</b>	Bilcocq
<b>Secteur - Page catalogue</b>	6-146