


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Fixation sanitaire >

Patte a vis pour la descente d'eaux pluviales



I.N.G. FIXATIONS

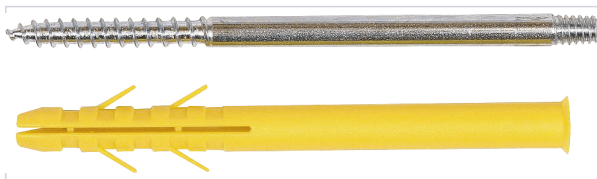

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Ing Fixations
Utilisation	Fixation de descente d'eaux pluviales.
Charge indicative en traction selon support	Matériaux creux : 100, Matériaux pleins : 250
Tête de vis	Sans tête
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge moyenne
Type de support	Tous support
Diamètre de la cheville (mm)	10
Diamètre de perçage (mm)	10
Accessoire(s) inclus	Clé et contre écrou
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing, Pierre, Brique pleine, Brique creuse
Matière	Acier zingué
Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm)	7
Diamètre du filetage	M7

**Type de filetage**

Filetage double

Secteur - Page catalogue

12-94

Caractéristiques techniques

<u>ING150</u>	90	80	90	25 pcs	3	108,87 €
<u>ING151</u>	130	120	130	25 pcs	40	146,65 €
<u>ING152</u>	210	200	210	25 pcs	120	173,95 €
<u>ING153</u>	250	240	250	15 pcs	160	120,59 €