


Consommables de chantier > Enduit et mortier > Nouveautés >

Enduit de lissage



[Voir la fiche technique](#)

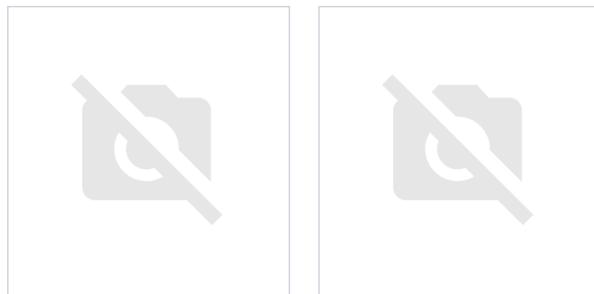

Caractéristiques techniques

Coloris	Blanc
Contenance	5 kg
Utilisation	Permet de reboucher les trous et fissures jusqu'à 5 cm en une seule passe sans creuser ni fissurer.
Matériel d'application	Couteau, taloche
Recouvrable (en min)	1440
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Usage	Intérieur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+

Temps de prise (en min)	120
Temps de séchage (en h)	24
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	5
Prêt à l'emploi	Oui
Nettoyage du matériel	A l'eau

Caractéristiques produit

Référence	CEC133
Marque	Bostik
Secteur - Page catalogue	10-279