


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Vis >

## Vis de fixation Top Roc bois dans bois acier zingué



**I.N.G. FIXATIONS**

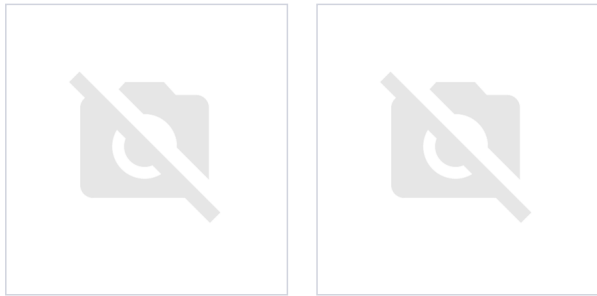

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

<b>Matière</b>	Acier zingué
<b>Utilisation</b>	Fixation de menuiseries bois sur dormant bois.
<b>Forme de l'empreinte</b>	6 pans creux
<b>Longueur totale (mm)</b>	80
<b>Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm)</b>	6
<b>Contenance</b>	100 pcs
<b>Spécificité</b>	Perçage de la menuiserie Ø 8 mm et vissage direct dans le dormant bois.
<b>Longueur du filetage (en mm)</b>	22
<b>Tête de vis</b>	Sans tête

<b>Dimension de l'empreinte</b>	4
<b>Type de filetage</b>	Filetage double
<b>Embout inclus</b>	Non
<b>Modèle</b>	TOP ROC
<b>Diamètre de perçage (mm)</b>	8
<b>Type de vis</b>	Bois

### Caractéristiques produit

---

<b>Référence</b>	<b>ING070</b>
<b>Marque</b>	Ing Fixations
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-77