


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Ferme-porte, bras et accessoires > Pivot >

Pivot 8610 TH Thermo +



- Zone de re fermeture limitée à 115° (butée interne à 110° pour modèle sans arrêt).
- Arrêt 90° et 105° une butée externe est nécessaire

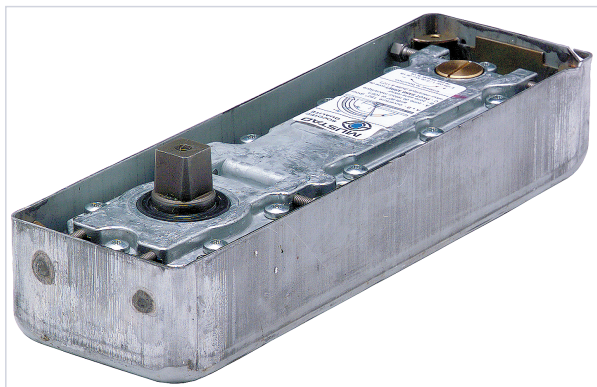

Résiste à tous les temps avec sa thermostabilité renforcée, dans une large plage de températures de -30°C à + 40°C.



GARANTIE
2
ANS



Caractéristiques produit

Vitesse de fermeture réglable	Oui
Garantie	2 ans
Largeur maximum du vantail (mm)	900
Poids maximum du vantail (kg)	100
Modèle	8610 TH
Force selon norme EN1154	2
Réglage de la force	Fixe
Type d'axe	Axe fixe
Épaisseur (mm)	50
Longueur (mm)	272
Largeur (mm)	105

Réglage de la hauteur dans le boîtier (en mm)	3
Réglage de la largeur dans le boîtier (en mm)	10
Réglage de la longueur dans le boîtier (en mm)	12
Livré(e) sans	Sans plaque
Norme EN 1154	Oui
Plaque de recouvrement incluse	Non
Livré(e) avec	Axe
Freinage à l'ouverture	Oui
Utilisation	Particulièrement adapté aux portes en menuiserie métallique, utilisable en simple et double action.
Secteur - Page catalogue	4-66

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	FORME DE L'AXE	TYPE DE PIVOT	ANGLE MAXIMUM D'OUVERTURE (EN °)
<u>MUS020</u>	Carré	Sans arrêt	110
<u>MUS021</u>	Carré	Avec arrêt 90°	115
<u>MUS022</u>	Carré	Avec arrêt 105°	115
<u>MUS0220</u>	Rectangulaire	Avec arrêt 105°	115