


Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

Poste a souder Transtig 230I EF

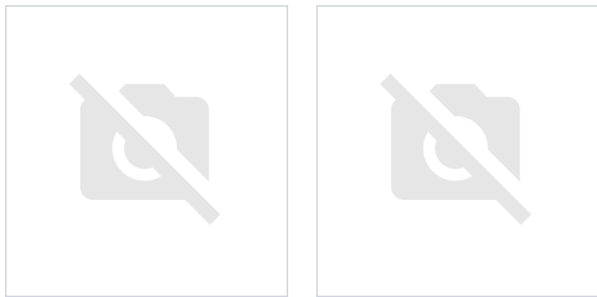

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Facteur de marche en MMA	190 A à 35% / 155 A à 60% / 125 A à 100%
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Non
Tension à vide (V)	97
Facteur de marche en TIG	230 A à 35% / 205 A à 60% / 170A à 100%
Longueur (mm)	558
Poids (kg)	15,900
Tension d'alimentation (V)	230
Réglage de la puissance maximum (en A)	230
Réglage de la puissance minimum (en A)	3
Hauteur (mm)	369
Largeur (mm)	210



Caractéristiques produit

Référence	FRO213
Marque	Fronius