



Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Crémone et tringle > Crémone >

Crémone à encastrer OB F15,5 GAK

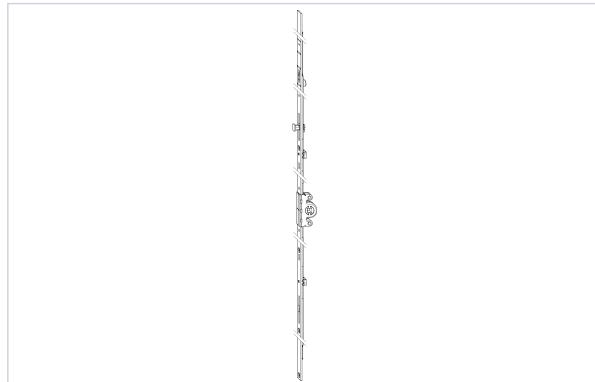

**WINK
HAUS**



Caractéristiques produit

Marque	Winkhaus
Axe du fouillot (en mm)	15,5
Type de pose	À encastrer
Tête (en mm)	16
Spécificité	Hauteur de poignée fixe. Clippable dans la rainure de ferrage. Élément fonctionnel DFE et TFE équipable ultérieurement, ne s'applique pas à la ferrure Activpilot Comfort PADK/PADM. Schéma de perçage et de fraisage plans de montage B-3-1. Les galets octogonaux assurent le réglage des points de verrouillage. Serrure de crémone pouvant être fraisée à partir de la feuillure. Boîtier crémone encastrable. Fixation de la poignée de fenêtre à l'aide de vis M5, DIN965, 43 mm d'entraxe. Fixation centrale de série. Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française. Course de 37 mm. Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction supplémentaire.
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MINIMUM (EN MM)	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (EN MM)	HAUTEUR COTE D FIXE (EN MM)	NOMBRE DE GALETS
<u>WIN2309</u>	420	520	210	0
<u>WIN2310</u>	460	710	210	0
<u>WIN2311</u>	580	830	260	1
<u>WIN2312</u>	695	945	260	1
<u>WIN2313</u>	850	1100	375	1
<u>WIN2315</u>	945	1195	470	1
<u>WIN2316</u>	1075	1325	550	1
<u>WIN2317</u>	1300	1550	550	1
<u>WIN2318</u>	1525	1775	550	2
<u>WIN2319</u>	1750	2000	1050	2
<u>WIN2320</u>	1975	2225	1050	2