Cremone a encastrer OB F15,5 GAK

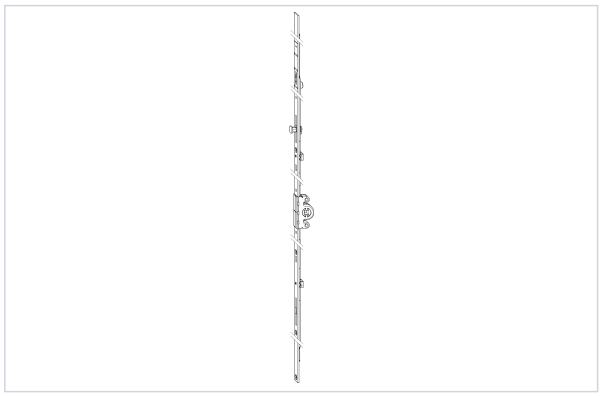

Caractéristiques produit

Marque	Winkhaus
Axe du fouillot (mm)	15,5
Type de pose	À encastrer
Têtière (mm)	16
Spécificité	Hauteur de poignée fixe. Clippable dans la rainure de ferrage. Elément fonctionnel DFE et TFE équipable ultérieurement, ne s'applique pas à la ferrure Activpilot Comfort PADK/PADM. Schéma de perçage et de fraisage plans de montage B-3-1. Les galets octogonaux assurent le réglage des points de verrouillage. Serrure de crémone pouvant être fraisée à partir de la feuillure. Boîtier crémone encastrable. Fixation de la poignée de fenêtre à l'aide de vis M5, DIN965, 43 mm d'entraxe. Fixation centrale de série. Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française. Course de 37 mm. Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction supplémentaire.
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MINIMUM (MM)	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (MM)	HAUTEUR COTE D FIXE (MM)	NOMBRE DE GALETS	PRIX
WIN2309	420	520	210	0	6,30 €
WIN2310	460	710	210	0	7,55 €
WIN2311	580	830	260	1	9,77 €
WIN2312	695	945	260	1	10,19 €
WIN2313	850	1100	375	1	9,67 €
WIN2315	945	1195	470	1	11,60 €
WIN2316	1075	1325	550	1	12,53 €
WIN2317	1300	1550	550	1	14,63 €
WIN2318	1525	1775	550	2	17,20 €
WIN2319	1750	2000	1050	2	18,33 €
WIN2320	1975	2225	1050	2	19,33 €