



Soudage > Fer à souder et accessoire > Lance de fer à souder >

## Lance fer a souder avec panne

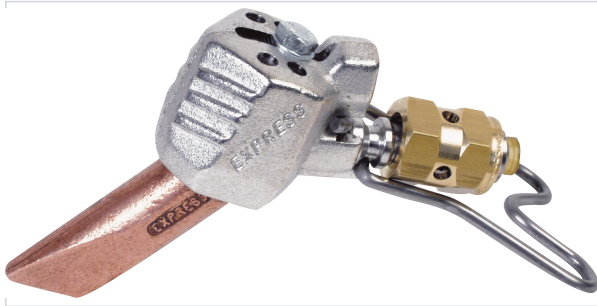

Montée en température très rapide. Importante économie d'énergie.

### Caractéristiques produit

Marque	Express
Débit (l/h)	0,09
Matière	Fonte aciérée
Préconisation métier	Couvreur
Spécificité	Adaptée au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné et du plomb. Panne compacte, légère et silencieuse, flamme enveloppante type Cercoflam.
Articles associés	<b>EXS045</b>
Secteur - Page catalogue	9-321

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POIDS (KG)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	USAGE
<b><u>EXS035</u></b>	<b>0,490</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>Pour fer de couvreur, travail de précision.</b>
<b><u>EXS036</u></b>	<b>0,610</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>Pour fer de couvreur, gros travaux</b>



RÉFÉRENCE	POIDS (KG)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	USAGE
-----------	------------	--------------	----------------	-------