


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Ferme-porte, bras et accessoires > Pivot >


Pivot 9210 TH THERMO +



- Zone de re fermeture limitée à 115° (butée interne à 110° pour modèle sans arrêt).
- Arrêt 90° et 105° une butée externe est nécessaire

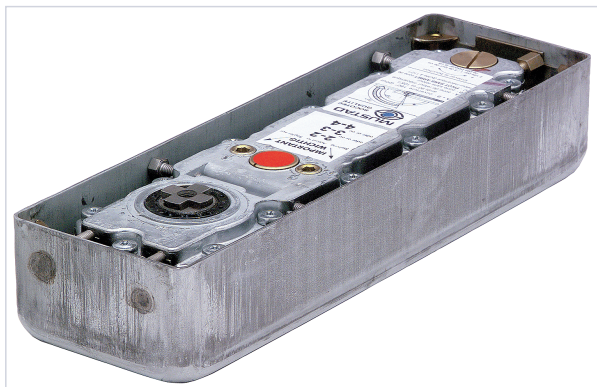

Résiste à tous les temps avec sa thermostabilité renforcée, dans une large plage de températures de -30°C à + 40°C.



GARANTIE
2
ANS

Caractéristiques produit

Vitesse de fermeture réglable	Oui
Garantie	2 ans
Largeur maximum du vantail (mm)	1250
Poids maximum du vantail (kg)	250
Forme de l'axe	Carré
Force selon norme EN1154	2, 3, 4
Réglage de la force	Par vis
Type d'axe	Axe amovible
Épaisseur (mm)	50
Longueur (mm)	272
Largeur (mm)	83

Livré(e) sans	Sans plaque
Plaque de recouvrement incluse	Non
Livré(e) avec	Axe
Freinage à l'ouverture	Oui
Utilisation	Particulièrement recommandé pour les portes en aluminium, utilisable en simple et double action.
Secteur - Page catalogue	4-67

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MODÈLE	TYPE DE PIVOT	ANGLE MAXIMUM D'OUVERTURE (EN °)
<u>MUS030</u>	9210 TH	Sans arrêt	110
<u>MUS031</u>	9210 TH	Avec arrêt 90°	115
<u>MUS032</u>	9110 TH	Avec arrêt 105°	115