


[Accessibilité et PMR](#) > [Accès](#) > [Nouveautés](#) >

## Pont de chargement RCC



Grande robustesse (dimensions des fourreaux : 170 x 60 mm + écartement de 620 mm)

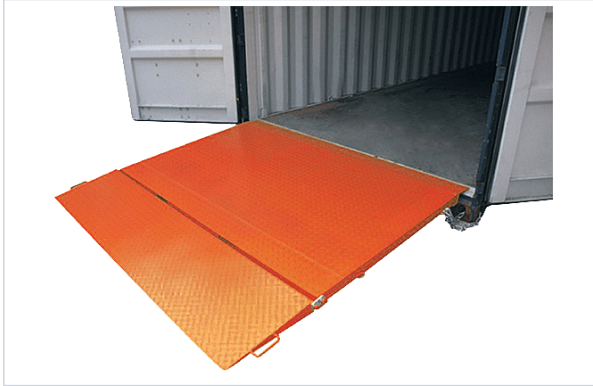

[Voir la fiche technique](#)



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques techniques

Hauteur d'accès maximum (mm)	200
Type de rampe	Pliante
Matière	Acier
Pour l'intérieur	Oui
Pour l'extérieur	Oui
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Poids (kg)	304,000
Capacité de charge (kg)	6500



<b>Largeur (mm)</b>	2200
<b>Type de fixation</b>	Rentrant
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Longueur (mm)</b>	2000
<b>Usage</b>	Ce pont de chargement permet de relier un container standard au sol pour charger et décharger du matériel. Il s'installe à l'aide d'un chariot élévateur.

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>STC014</b>
<b>Marque</b>	Stockman