

Accessibilité et PMR > Accès > Nouveautés >


Pont de chargement ref. RCC



 Stockman
The handling company



Grande robustesse (dimensions des fourreaux : 170 x 60 mm + écartement de 620 mm)

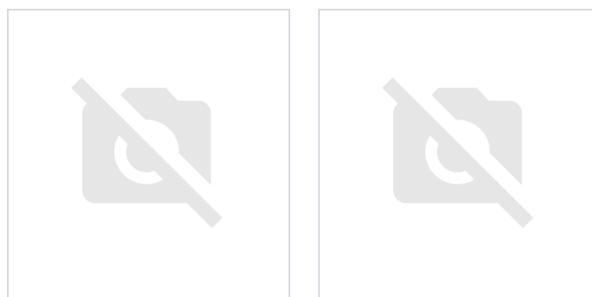

[Voir la fiche technique](#)



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Hauteur d'accès maximum (en mm)	200
Type de rampe	Pliante
Matière	Acier
Pour l'intérieur	Oui
Pour l'extérieur	Oui
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Capacité de charge (en kg)	6500
Largeur (en mm)	2200

Type de fixation	Rentrant
Fabrication française	Oui
Longueur (en mm)	2000
Usage	Ce pont de chargement permet de relier un container standard au sol pour charger et décharger du matériel. Il s'installe à l'aide d'un chariot élévateur.

Caractéristiques produit

Référence	STC014
Marque	Stockman