


[Accessibilité et PMR](#) > [Accès](#) > [Nouveautés](#) >

Pont de chargement ref. RCC



Grande robustesse (dimensions des fourreaux : 170 x 60 mm + écartement de 620 mm)

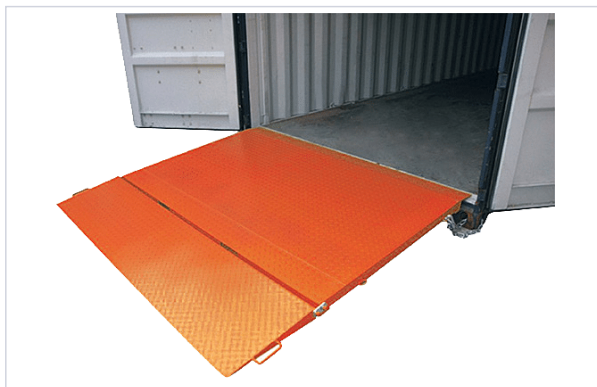

Votre prix : **3 927,50€** ^{HT}

[Voir la fiche technique](#)



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Hauteur d'accès maximum (en mm)	200
Type de rampe	Pliante
Matière	Acier
Pour l'intérieur	Oui
Pour l'extérieur	Oui
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Capacité de charge (en kg)	6500
Largeur (en mm)	2200

**Type de fixation**

Rentrant

Fabrication française

Oui

Longueur (en mm)

2000

Usage

Ce pont de chargement permet de relier un container standard au sol pour charger et décharger du matériel. Il s'installe à l'aide d'un chariot élévateur.

Caractéristiques produit**Référence****STC014****Marque**

Stockman