


Soudage > Postes à souder > Coupeur plasma >

Coupeur plasma portatif Powermax 45 XP

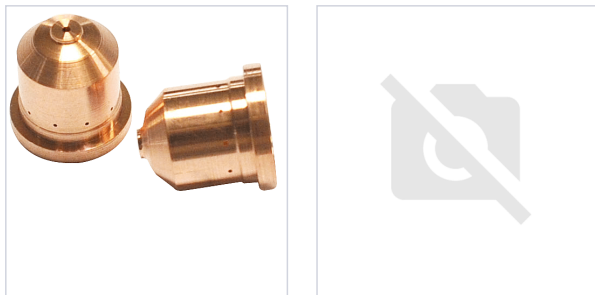

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
A N S

Caractéristiques techniques

Tension à vide (V)	275
Facteur de marche coupeur plasma	45 A à 50% / 41 A à 60% / 32 A à 100%
Poids (kg)	16,000
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (V)	400
Épaisseur coupe nette recommandée (en mm)	12
Épaisseur coupe grossière de séparation (en mm)	25
Réglage de la puissance maximum (en A)	45
Réglage de la puissance minimum (en A)	20

Hauteur (mm)	348
Largeur (mm)	426
Longueur (mm)	172
Pression de service (bar)	5,50
Perçage tôle pleine	12
Capacité de gougeage (en kg/h)	2,80
Débit pression d'entrée d'air comprimé (en l/min)	170
Épaisseur coupe nette maximum (en mm)	20
Modèle	Powermax 45XP
Protection électrique du réseau (en A)	32
Garantie	3 ans
Utilisation	Pour la réparation de véhicules.
Vendu séparément	Fiche électrique.

Caractéristiques produit

Référence	HYP003
-----------	---------------