


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Serrure a encastrer multipoints Trilock 5000 A2P*

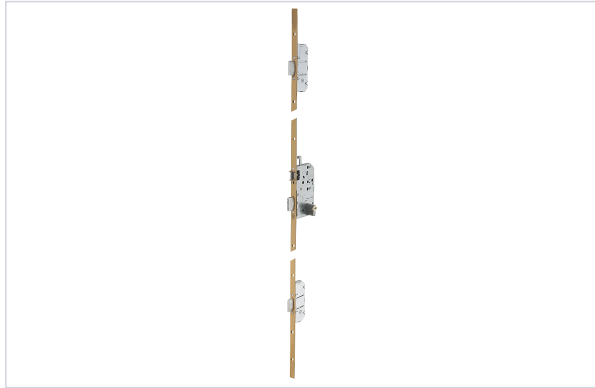

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
10
ANS



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Largeur de la tête (mm) | 18 |
| Longueur de la tête (mm) | 2040 |
| Sens | Réversible |
| Coupe-feu Pare-flamme | Oui |
| Axe à (mm) | 50 |
| Label A2P | A2P * (1 étoile) |
| Hauteur cote D fixe (mm) | 1045 |
| Nombre de points | 3 |
| Entraxe (mm) | 70 |

| | |
|---|---|
| Hauteur du coffre (mm) | 148 |
| Largeur du coffre (mm) | 78 |
| Épaisseur du coffre (mm) | 15 |
| Épaisseur de la têtière (mm) | 3 |
| Matière du coffre | Acier au manganèse |
| Matière de la têtière | Acier |
| Gâches correspondantes | VAC335;VAC3352;VAC3353;VAC3355;VAC3356;VAC3363;VAC3364;VAC334;VAC3342 |
| Forme de la têtière | Plate à bouts carrés |
| Utilisation | Logement collectif |
| Garantie | 10 ans |
| Type de pêne | Pêne demi-tour, 3 dormants |
| Spécificité | Pêne dormant : manœuvre à la clé, condamnation à 2 tours. Pêne 1/2 tour bombé : manœuvre à la béquille ou à la clé. Attention : Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P* et commercialisés par Vachette |
| Largeur des coffres auxiliaires (mm) | 45 |
| Hauteur des coffres auxiliaires (mm) | 124 |
| Épaisseur coffres auxiliaires (mm) | 15 |
| Gâche centrale incluse | Non |
| Gâches haute et basse incluses | Non |
| Modèle | Trilock 5000 |
| Point(s) de fermeture | Latéraux |
| Carré (mm) | 7 |
| Têtière | Têtière de 18 |
| Type de serrure | À encastrer |

Caractéristiques produit

| | |
|------------------|---------------|
| Référence | VAC336 |
|------------------|---------------|



Marque

Vachette

Secteur - Page catalogue

1-125