


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Crémone et tringle > Crémone >

Crémone à encastrer OB F15,5 GAM



**WINK
HAUS**

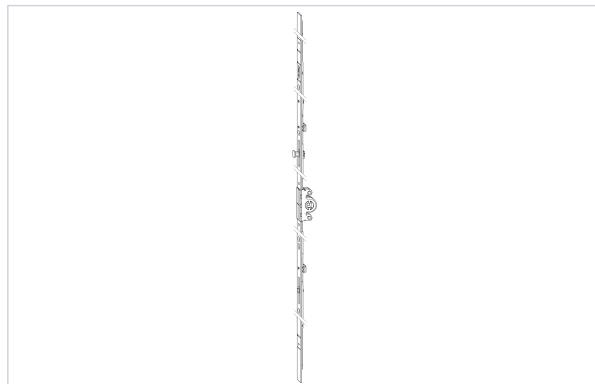

Caractéristiques produit

Marque	Winkhaus
Axe du fouillot (en mm)	15,5
Type de pose	À encastrer
Tête (en mm)	16
Spécificité	Hauteur de poignée variable GM. Clippable dans la rainure de ferrage. Élément fonctionnel DFE et TFE équipable ultérieurement, ne s'applique pas à la ferrure Activpilot Comfort PADK/PADM. Schéma de perçage et de fraisage plans de montage B-3-1. Les galets octogonaux assurent le réglage des points de verrouillage. Serrure de crémone pouvant être fraisée à partir de la feuillure. Boîtier crémone encastrable. Fixation de la poignée de fenêtre à l'aide de vis M5, DIN965, 43 mm d'entraxe. Fixation centrale de série. Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française. Course de 37 mm. Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction supplémentaire.
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MINIMUM (EN MM)	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (EN MM)	NOMBRE DE GALETS
<u>WIN2321</u>	510	800	0
<u>WIN2322</u>	710	1050	0
<u>WIN2323</u>	710	1050	1
<u>WIN2324</u>	900	1400	0
<u>WIN2325</u>	900	1400	1
<u>WIN2326</u>	900	1400	2
<u>WIN2327</u>	1300	1800	0
<u>WIN2328</u>	1300	1800	2
<u>WIN2329</u>	1800	2300	3