


Outillage électroportatif > Électroportatif > Malaxeur > Malaxeurs électriques et sur batteries >

Malaxeur XO 4R HF

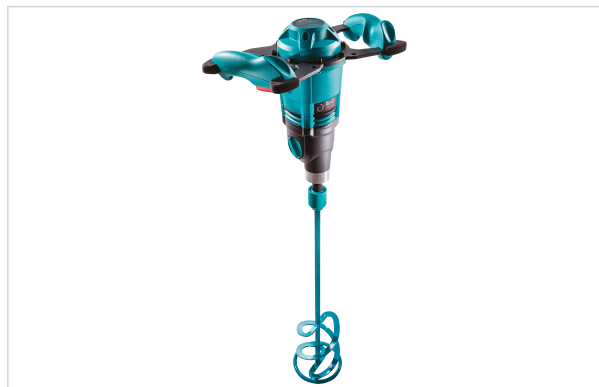

Collomix

LE



Robuste même soumis à des sollicitations extrêmes. Hauteur de travail adaptée.



GARANTIE
2
A N S

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	590
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	420
Type de porte-outils pour outillage	Hexafix
Poids (kg)	6,200
Tension d'alimentation (V)	230
Puissance (W)	1500
Nombre de vitesses	2
Type d'alimentation	Filaire
Application	Crépis, chapes, mortiers, mastic, etc.

Accessoire(s) inclus	1 turbine WK140HF.
Format	Boîte carton
Longueur du câble d'alimentation (m)	4
Modèle	XO 4R HF
Diamètre maximum (mm)	120
Capacité de malaxage	60 L
Garantie	2 ans

Caractéristiques produit

Référence	COL0023
Marque	Collomix
Secteur - Page catalogue	9-111