


Quincaillerie du bâtiment > Vis et chevilles > Patte et plaque d'assemblage >

## Plaque d'assemblage lisse perforee

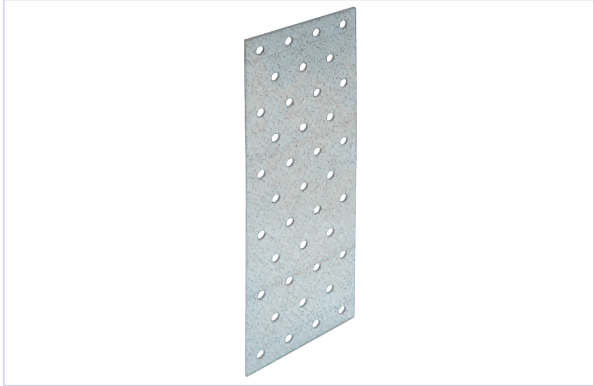

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Simpson
<b>Épaisseur (mm)</b>	2
<b>Matière</b>	Acier galvanisé (S250GD) / Zinc
<b>Forme</b>	Rectangle
<b>Type de fixation</b>	À visser
<b>Spécificité</b>	Trous Ø 5 mm
<b>Utilisation</b>	Liaison poteau/poutre, aboutage, réparations, assemblages nécessitant un pliage particulier sur chantier.
<b>Secteur - Page catalogue</b>	6-228

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)
-----------	---------------	--------------



RÉFÉRENCE	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)
<u>SON001</u>	260	120
<u>SON002</u>	120	40
<u>SON004</u>	160	100
<u>SON005</u>	240	80