


Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Serrure électrique > Serrure électrique à encastrer multipoints >

Serrure motorisée à encastrer multipoints Bigsur Evo

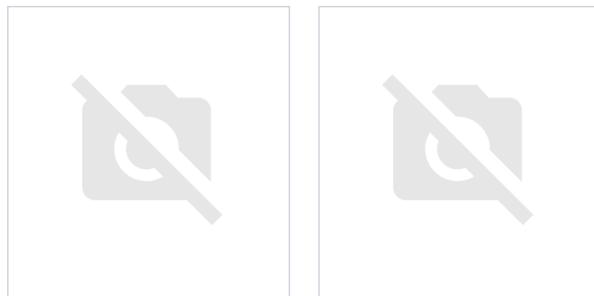

Fonctionnement avec Gateway contact sec si le protocole de contrôle d'accès n'est pas inscrit dans la serrure, haute résistance mécanique, la porte reste fermée même s'il y a une coupure de courant. Testé 1 000 000 de cycles déverrouillage en moins de 0,5 s. Motorisation silencieuse, contact de position, remontée d'informations par bus RS485 protocole Assa abloy, Webbrowser : outil de paramétrage à l'installation intégré dans la serrure.

[Voir la fiche technique](#) Votre prix : **6 512,88€ HT**

Caractéristiques techniques

Entraxe (mm)	92
Hauteur du coffre (en mm)	545
Largeur du coffre (en mm)	60
Épaisseur du coffre (en mm)	30
Largeur de la tête (en mm)	34
Longueur de la tête (en mm)	2200
Épaisseur de la tête (en mm)	6
Forme de la tête	U
Utilisation	Serrure offrant un haut niveau de sécurité, pour banque, armurerie,



bijouterie, dès lors que la porte est fermée, celle-ci est verrouillée, elle sera donc associé à une palière côté extérieur et palette Exea -> sortie libre ou Exea control -> sortie contrôlée côté intérieur. Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, les pênes dormants seront rétractés, il peut aussi être rétracté côté sortie libre avec la palette Exea.

N**Norme NF S61-937**

non

Type de fonctionnement

À émission

Contact de position

Oui

Consommation électrique (en mA)

660 mA en 12 VCC / 380 mA en 24 VCC

Résistance (en N)

51000

Type de verrouillage

Automatique

Spécificité

Serrure de haute sécurité à éjection de pêne automatique avec rétraction des pênes motorisés avec sortie libre avec choix du côté à contrôler ou contrôlée des 2 cotés.

Largeur des coffres auxiliaires (en mm)

67

Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)

150

Epaisseur coffres auxiliaires (en mm)

25

Modèle

Bigsur Evo Evacuation

Sens

Réversible

Carré (en mm)

8

Type de pose

À encastreer

Norme NF EN13-637

Oui

Norme EN1125

Non

Axe à (en mm)

45

Type de tension

Monophasé

Tension d'alimentation (en V)

12, 24

Cylinbre européen

Oui

Type de serrure

Motorisée

Type d'entrée

Contrôlée

Type de sortie

Contrôlée ou libre au choix



Norme NF EN 179	Oui
Nombre de points	4
Nature du courant	VCC

Caractéristiques produit

Référence	ABL033
Marque	Abloy
Secteur - Page catalogue	2-81