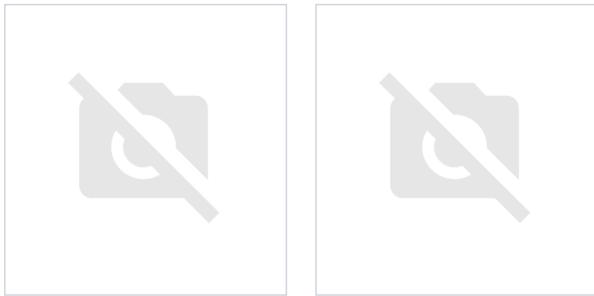


Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

Ventouse électromagnétique MAGMAG-3000-ZILV

**LOCINOX****LE** 

500 h de résistance au brouillard salin norme ISO922, protection unique anti-corrosion et dépôt de la ventouse augmenter pour éviter de faire levier avec un pied-de-biche entre la ventouse et la contreplaqué. Fixation simple et rapide, 5 trous grâce au système quick-fix.

**GARANTIE**
2 ANSFABRIQUÉ
EN FRANCEVotre prix : **382,15€ HT**

Caractéristiques techniques

Matière	Aluminium thermolaqué
Garantie	2 ans
Utilisation	Pour portails battants, profils de 40 à 80 mm.
Coloris	Argent
Type de montage	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaqué à monter sur vantail.
Consommation électrique (en mA)	500 mA en 12 VCC / 250 mA en 24 VCC
Résistance (en kg)	300
Indice de protection (IP)	IP 65
Type de fonctionnement	À rupture
Longueur de la contreplaqué (en mm)	233

Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	44
Spécificité	Spécial pour utilisation en extérieur, sans poignées.
Largeur de la contreplaqué (en mm)	102
Largeur de l'aimant (en mm)	40
Longueur de l'aimant (en mm)	205
Épaisseur de l'aimant (en mm)	35
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Fabrication française	Oui
Contact de position	Non
Code couleur	RAL 9007
Norme NF S61-937	non
Modèle	MAGMAG-3000-ZILV
Température d'utilisation minimale (en °C)	-35
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Type de pose	En applique
Composition	Ventouse, contre plaque et visserie.
Longueur (en mm)	233
Largeur (en mm)	58
Profondeur (en mm)	37
Nature du courant	VCC

Caractéristiques produit

Référence	DEV0630
Marque	Locinox