


Électricité > Matériel électrique > Transformateur et alimentation électrique >

Alimentation électrique EC2 24 VCC

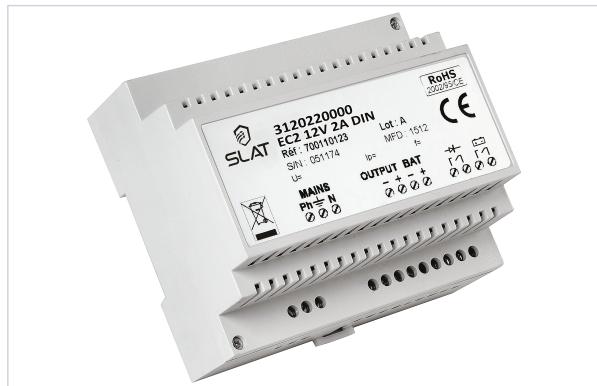

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 10
Matière	ABS
Tension d'entrée (en V)	230 VAC
Épaisseur du boîtier (en mm)	62
Nombre de sorties	1
Chargeur de batterie	Oui
Température d'utilisation maximale (en °C)	50
Technologie	Alimentation à découpage
Largeur du boîtier (en mm)	90
Tension de sortie (en V)	24 VCC
Intensité maximum (en A)	

	2,50
Puissance (W)	60
Longueur du boitier (en mm)	105
Indicateur lumineux	Oui
Type de pose	Rail DIN
Température d'utilisation minimale (en °C)	-10
Spécificité	Alimentation redressé filtrée.
Nombre de module sur rail DIN	6
Descriptif	Prévoir 2 batteries 12 VCC

Caractéristiques produit

Référence	SLA006
Marque	Slat
Secteur - Page catalogue	2-104