


Électricité > Matériel électrique > Transformateur et alimentation électrique >

Alimentation électrique en coffret EC2 24 VCC

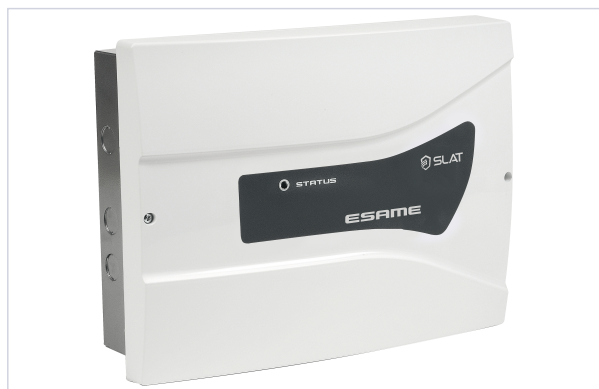

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 30
Fermeture/Ouverture	Ouverture capot
Matière	Socle metal, capot ABS
Tension d'entrée (en V)	230 VAC
Épaisseur du boîtier (en mm)	126
Nombre de sorties	1
Chargeur de batterie	Oui
Spécificité	Alimentation redressé filtrée, coffret pouvant recevoir 2 batterie 7Ah.
Température d'utilisation maximale (en °C)	50
Technologie	Alimentation à découpage
Largeur du boîtier (en mm)	

	248
Tension de sortie (en V)	24 VCC
Intensité maximum (en A)	2,50
Puissance (W)	60
Longueur du boîtier (en mm)	322
Indicateur lumineux	Oui
Capacité de la batterie (Ah)	7
Température d'utilisation minimale (en °C)	-10
Descriptif	Prévoir 2 batteries 12 VCC

Caractéristiques produit

Référence	SLA002
Marque	Slat
Secteur - Page catalogue	2-104