


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure en applique monopoint >

Serrure en applique monopoint pour portail battant LCKX U2



LOCINOX

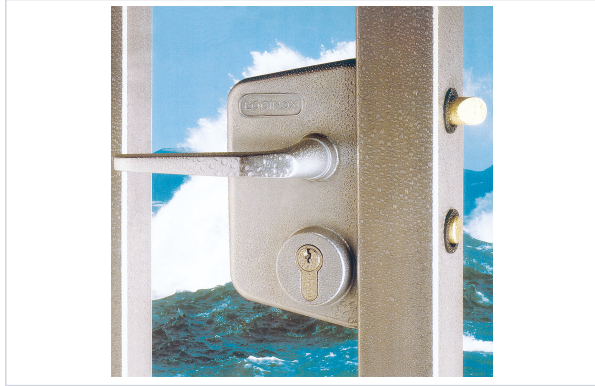

[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Locinox
Sens	Réversible
Fonction	Cylindre européen
Matière du coffre	Aluminium laqué
Axe à (mm)	30
Entraxe (mm)	68
Hauteur du coffre (mm)	160
Largeur du coffre (mm)	90
Épaisseur du coffre (mm)	31
Livré(e) avec	Béquille, 3 clés et fixation.

Utilisation	Pour portail battant.
Type de pêne	Pêne rond
Cylindre inclus	Oui
Pênes réglables	Oui
Fabrication française	Oui
Rappel du demi-tour à la clé	Non
Gâche incluse	Non
Spécificité	Pas de possibilité d'adapter une gâche électrique. A monter sur tube carré ou rectangulaire. Pênes en laiton à saillie réglable de 10 ou 20 mm.
Type de clé	Clé plate
Usage	Extérieur
Nombre de points	1
Type de serrure	En applique
Secteur - Page catalogue	1-200

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS DU COFFRE	POUR TUBE D'ÉPAISSEUR (MM)	CODE COULEUR
<u>DEV001</u>	Argent	40, 50 ou 60	RAL 6005
<u>DEV0010</u>	Argent	30, 40 ou 50	RAL 6005
<u>DEV0011</u>	Argent	60, 70 ou 80	RAL 6005
<u>DEV030</u>	Vert	30, 40 ou 50	RAL 9010
<u>DEV031</u>	Vert	40, 50 ou 60	RAL 9010
<u>DEV032</u>	Vert	60, 70 ou 80	RAL 9010
<u>DEV040</u>	Blanc	30, 40 ou 50	
<u>DEV041</u>	Blanc	40, 50 ou 60	
<u>DEV042</u>	Blanc	60, 70 ou 80	