


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer monopoint >

Serrure à encastrer monopoint à ejection auto + entrée contrôlée 207

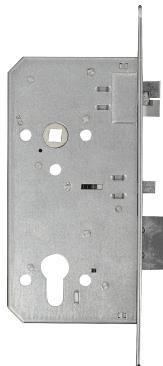

ISEO®
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

LE 

Elle est compatible et fortement conseillée avec les bœilles ou cylindre électroniques ou mécaniques.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Sens	Réversible
Axe à (en mm)	55
Type de serrure	À encastrer
Articles associés	SOV200 et CGI065
Carré (en mm)	8
Forme de la tête	Plate à bouts carrés
Modèle	207
Largeur du coffre (en mm)	86
Largeur de la tête (en mm)	23

Longueur de la tête (en mm)	240
Épaisseur de la tête (en mm)	3
Entraxe (mm)	85
Hauteur du coffre (en mm)	173
Épaisseur du coffre (en mm)	15,5
Livr(e) avec	1 gâche, notice de montage et vis
Utilisation	Serrure à éjection de pêne automatique pour porte-bois, elle est conçue pour être utilisée avec une bâquille à lecteur de badge type Aries ou cylindre à lecteur de badge type Argo.
Type de verrouillage	Automatique
Nombre de points	1
Spécificité	Son contre-pêne actionne automatiquement le pêne dormant à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la bâquille intérieure ou la barre anti-panique. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, l'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.
Cylindre européen	Oui
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée ou libre au choix
Fonction	Clé I

Caractéristiques produit

Référence	CAV625
Marque	Iseo
Secteur - Page catalogue	2-181