


Outillage à main > Outil de coupe > Pince > Pince et tenaille >

Pince a denuder automatique et a sertir

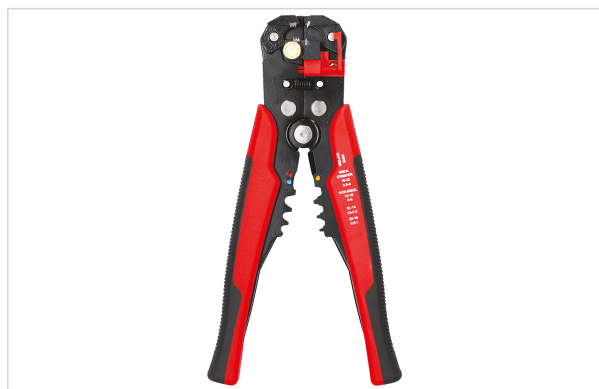

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|--|
| Poids (en g) | 320,000 |
| Fil à dénuder (en mm²) | 0,2 à 6 |
| Longueur de la pince (en mm) | 205 |
| Utilisation | Pince à dénuder avec fonction de sertissage de cosSES isolées de 0,5-6,0 mm² (10-22 AWG) et non isolées de 4,0-6,0 mm² (12-10 AWG) et 0,5-2,5 mm² (22-14 AWG). |
| Spécificité | Autoréglable et butée de dénudage. |
| Type de pince | À dénuder |
| Modèle | Automatique |
| Matière de la poignée | Bi-matière |
| Isolation électrique | Non |



Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------|----------|
| Référence | KST040 |
| Marque | KS Tools |
| Secteur - Page catalogue | 9-571 |