


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Poignée de porte > Poignée sur plaque >

Ensemble 3006FIX



LOCINOX

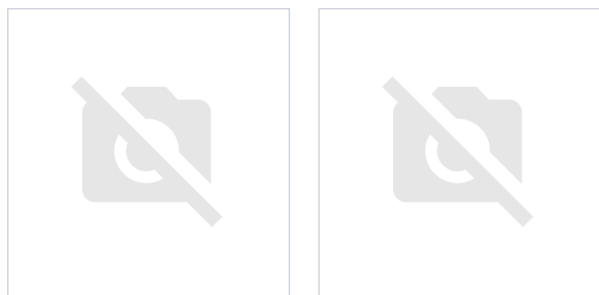

[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Spécificité	Déverrouillage manuel. 3 combinaisons possibles : manœuvrable des deux côtés, un côté fixe ou deux côtés fixes.
Carré (en mm)	8
Longueur de la béquille (en mm)	113
Hauteur de la rosace (en mm)	0
Entraxe (mm)	92
Livré(e) avec	Vis de fixation pour profils de 37 à 65 mm.
Matière	Aluminium
Saillie (mm)	65
Application	Compatible avec les serrures à encastrer Fortylock, Fiftylock et



	Sixtylock.
Entraxe de fixation (en mm)	157
Ressort de rappel	Oui
Garantie anti-corrosion	Non
Fabrication française	Oui
Aspect finition	Anodisé
Fonction	Clé I

Caractéristiques produit

Référence	DEV096
Marque	Locinox
Secteur - Page catalogue	1-143