


Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Gâche électrique >

Gache electrique Modulec-SF



LOCINOX

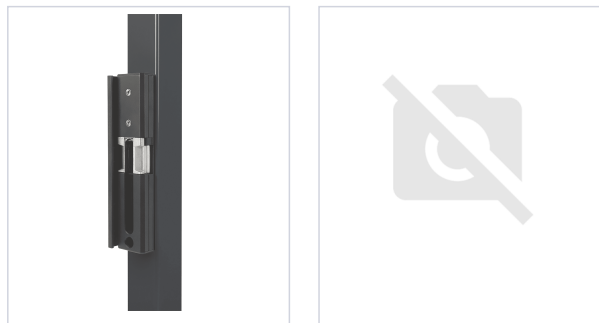

Résistant à la corrosion. Fixation simple et rapide.

Votre prix : **412,32€** ^{HT}

[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Locinox
Résistance (en N)	3000
Sens	Réversible
Forme des bouts	Carrés
Longueur (mm)	311
Tension d'alimentation (V)	12, 24
Largeur (mm)	52
Profondeur (mm)	25
Serrures compatibles	Serrures à encastrer Fortylock, Fiftylock et Sixtylock.

Indice de protection (IP)	IP 65
Livré(e) avec	Les fixations.
Matière	Aluminium
Coloris	Noir
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Position du 1/2 tour	1/2 tour en haut
Type de gâche	Electrique
Fabrication française	Oui
Diode de protection	Non
Contact de position	Non
Type de pose	En applique
Secteur - Page catalogue	2-36

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MA)	MODÈLE	SPÉCIFICITÉ	NATURE DU COURANT
DEV0041	À émission	800 mA en 12 VAC / VCC. 400 mA en 24 VAC / VCC	MODULEC-SF-E	Pour portillon extérieur.	VAC, VCC
DEV0042	À rupture	1250 mA en 12 VCC. 620 mA en 24 VCC	MODULEC-SF-R	Pour portillon extérieur. Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm.	VCC