


Électricité > Matériel électrique > Borne et raccord de câble électrique >

Embouts de cablage doubles pre-isoles série TE

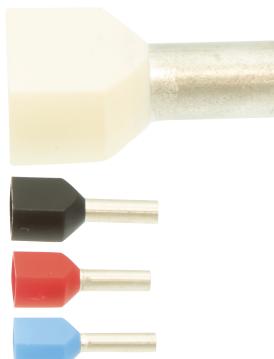

Caractéristiques produit

Matière	Cuivre étamé et collarette isolante, gaine isolante en polypropylène.
Spécificité	Deux conducteurs de section équivalente dans un même embout. Conforme à la norme DIN 46228/4 et NFC 63023.
Modèle	TE
Contenance	100 pcs
Secteur - Page catalogue	12-8

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	FÛT (EN MM)	SECTION (EN MM ²)
<u>CAU090</u>	Blanc	8	2 x 0,5
<u>CAU091</u>	Bleu	8	2 x 0,75
<u>CAU092</u>	Bleu	10	2 x 0,75
<u>CAU093</u>	Rouge	8	2 x 1

RÉFÉRENCE	COLORIS	FÛT (EN MM)	SECTION (EN MM ²)
<u>CAU094</u>	Rouge	10	2 x 1
<u>CAU095</u>	Noir	8	2 x 1,5
<u>CAU096</u>	Noir	12	2 x 1,5
<u>CAU097</u>	Gris	10	2 x 2,5
<u>CAU098</u>	Gris	13	2 x 2,5
<u>CAU099</u>	Orange	12	2 x 4
<u>CAU100</u>	Vert	14	2 x 6