


Outillage à main > Outil de traçage > Niveau >

Niveau de maçon 96-2K

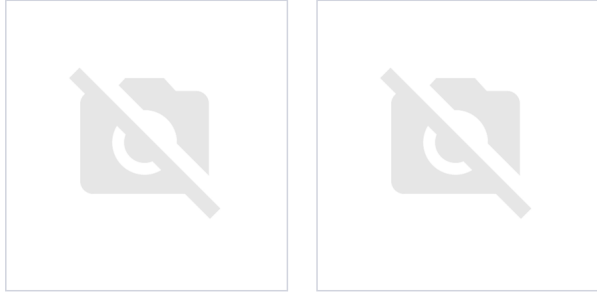

Protection brevetée contre les coups sur le bord supérieur, vous pouvez corriger directement la mise à niveau en frappant doucement avec la truelle.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Nombre de fioles	2
Précision de mesure	0,5 mm/m en position normale 0,75 mm/m en position inversée
Utilisation	Particulièrement adapté aux travaux de maçonnerie, lors de la construction d'un mur par exemple.
Matière	Corps en aluminium ultra-rigide.
Réglage de la fiole	Non
Magnétique	Non
Spécificité	Profilé rectangulaire avec protection contre les coups brevetée pour la correction directe d'écarts. 2 semelles précisément usinées, nettoyage facile grâce au revêtement électrostatique, fiole verticale décalée, rainures de renforcement pour une grande stabilité, embouts amortisseurs.
Longueur (cm)	80
Fiole de niveau	Horizontale, Verticale

Caractéristiques produit

Référence	STB006
Marque	Stabila



Secteur - Page catalogue

9-481