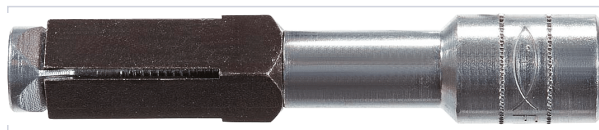


[Consommables de chantier](#) > [Vis et chevilles](#) > [Cheville](#) > [Cheville métallique](#) >

## Cheville acier zingue FPX-I

**fischer**  
SYSTEMES DE FIXATIONS[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

Marque	Fischer
Utilisation	Pour la fixation de plafonds suspendus, rails, consoles, meubles, main-courantes, etc.
Spécificité	Pose nécessitant un avant-trou
Accessoire(s) inclus	Outils de pose
Matière de la cheville	Acier zingué
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Plein
Longueur de la cheville (en mm)	75
Diamètre de perçage (en mm)	10
Profondeur de perçage (en mm)	95
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETA 12/0456
Contenance	25 pcs
A collerette	Non

Vis incluse	Non
ETA-CE	Oui
Support d'utilisation	Béton cellulaire
Type de cheville	A expansion
Secteur - Page catalogue	10-90

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DU FILETAGE	PRIX
<a href="#"><u>FIS650</u></a>	M6	308,54 €
<a href="#"><u>FIS651</u></a>	M8	312,72 €
<a href="#"><u>FIS652</u></a>	M10	290,58 €