


Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Ferme-portail >

Ferme-portails DC680 G

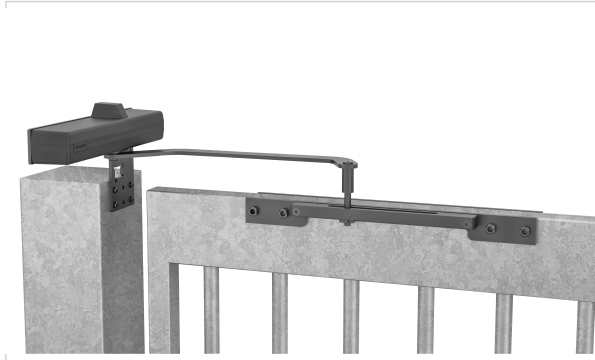

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Stremler
Angle maximum d'ouverture (en °)	180
Freinage à l'ouverture	Oui
A-coup final	Oui
Type de bras	Bras à glissière
Modèle	DC680G
Largeur maximum du vantail (mm)	1400
Mode de réglage de la vitesse de fermeture	Par vis
Vitesse de fermeture réglable	Oui
Coloris	Noir
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20

Température d'utilisation maximale (en °C)	40
Hauteur maximum du vantail (mm)	2800
Retardement à la fermeture	Non
Technologie	Pignon, Crémaillère
Réglage de la force	Par vis
Force selon norme EN1154	1, 2, 3
Type de pose	En applique
Poids maximum du vantail (kg)	120
Matière	Aluminium

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (MM)	SENS	LIVRÉ(E) AVEC	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	CODE COULEUR	UTILISATION	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
INC008	310	Réversible	Plaques de fixation, rail de guidage et vis de montage.	62	75	RAL 9004	Pour portillons ajourés (non pleins), à simple action.	4-48	650,74 €
INC0080	308	Réversible tirant	Plaque support de montage, vis de fixation et gabarit pour aide	63	69	RAL 9005	Pour portail pour piétons, barreaudés ou massif.		650,72 €