


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville métallique >

Cheville métallique à expansion TRIGA Z tige + écrou



spit **Paslode**

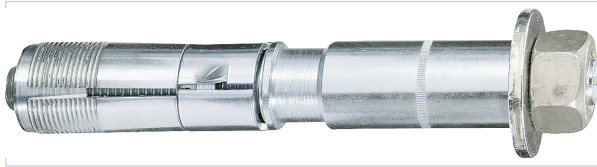

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Spit
Utilisation	Pour la reprise de charges lourdes (machines industrielles, poteaux métalliques) et pour des sollicitations en cisaillement importantes comme la fixation de poutres métalliques ou de ponts roulants.
Spécificité	Résistante au feu.
Tête de vis	Tête hexagonale
Matière de la cheville	Acier zingué
Catégorie de charge	Charge très lourde
Type de support	Plein
ETA-CE	Oui
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETE - 05/0044 Option 1
Application sismique (selon dimensions)	Agrément sismique C1 et C2 pour M10, M12 et M16.
Vis incluse	Oui
Type de cheville	A expansion



Caractéristiques techniques

