


Consommables de chantier > Étanchéité > Joint et compribande >

Joint de pose pre-comprime Acrylband

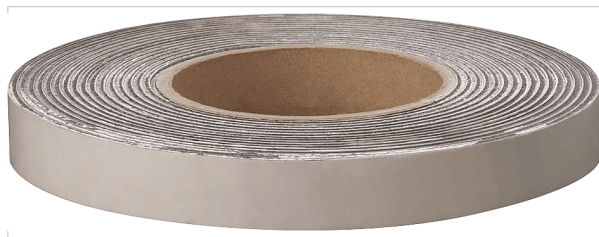

Voir la fiche technique

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques produit

Marque	Tramico
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 2 (300Pa)
Classement feu	B2
Matière	Mousse polyuréthane imprégnée à base de résine acrylique comprimée
Coloris	Gris
Utilisation	En complément d'un mastic dans les applications suivantes : pose en applique, feuilure et tunnel, en neuf ou en rénovation. Fond de joint en deuxième barrière. Compatible avec tous types de mastic. Expansion à basse température.
Type de pose	Adhésif
Fabrication française	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Secteur - Page catalogue	6-160



Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	EPAISSEUR MINIMUM D'EXPANSION (EN MM)	EPAISSEUR MAXIMUM D'EXPANSION (EN MM)	LONGUEUR (M)	LARGEUR (MM)
<u>TRA0010</u>	1,5	3	12,500	10
<u>TRA002</u>	2	4	15,000	15
<u>TRA0025</u>	3	7	11,000	15
<u>TRA003</u>	3	7	11,000	20