
Equerre de charpente ES

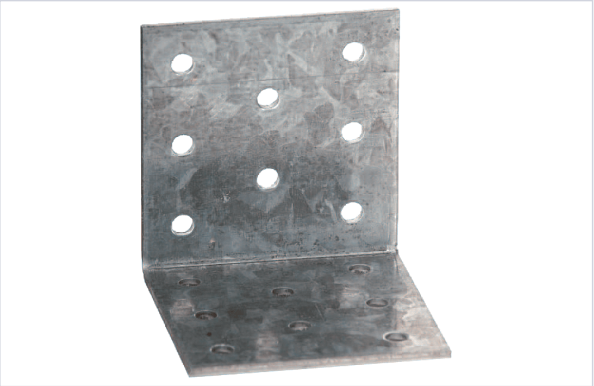

Voir la fiche technique

Équerre simple ES Simpson Strong-Tie en acier galvanisé S250GD + Z275, épaisseur 2,5 mm, pour assemblages structurels bois sur bois (lisses et montants de bardages, ancrages de chevron, consoles, assemblages de pannes et renforcement d'assemblages existants). Connecteur sans renfort adapté à la classe de service 2 selon l'Eurocode 5, livré avec pointes annelées CNA Ø 4,0 mm et vis CSA Ø 5,0 mm. Gamme disponible en plusieurs dimensions (différentes largeurs et longueurs d'aile), bénéficiant d'une Évaluation Technique Européenne ETA-06/0106 et du marquage CE. Fabrication française et européenne.

Caractéristiques produit

Marque	Simpson
Fabrication française	Oui
Épaisseur (mm)	2,50
Matière	Acier galvanisé (S250GD + Z275)
Utilisation	Fixation de fermettes, lisses et montants de bardage, ancrages de chevrons, consoles, chevêtres.
Type d'équerre	Équerre de charpente
ETA-CE	Oui

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	DIAMÈTRE DES TROUS DE FIXATION (EN MM)	LONGUEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
SON012	60	4	60	60	6-229	2,72 €
SON013	80	4	80	80	6-229	5,40 €
SON014	100	4	80	80	6-229	6,22 €
SON250	140	5	62,50	62,50		7,45 €
SON251	40	5	62,50	62,50		2,54 €
SON252	60	5	82,50	82,50		4,55 €