


Quincaillerie du bâtiment > Profil, seuil, cornière > Profil >

Profil P302AS



GOETTGENS S.A.

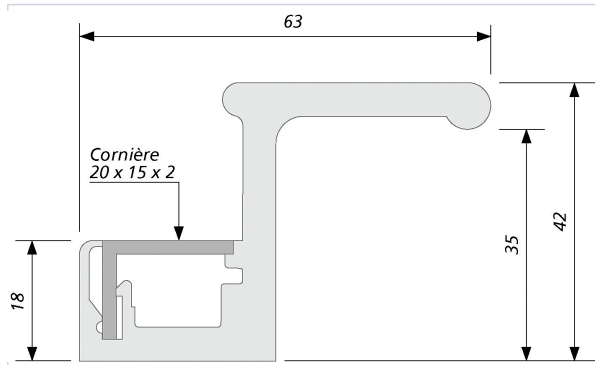

[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Goettgens
Matière	Aluminium
Longueur (m)	2,500
Utilisation	À utiliser avec les profils Goettgens.
Largeur (mm)	117
Type de profil	En L
Profil recoupable	Oui
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Non
Épaisseur (mm)	55
Type de pose	En applique

Fabrication française

Oui

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	FINITION	APPLICATION	ARTICLES ASSOCIÉS	MODÈLE	ASPECT FINITION	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
GOE050	Brut	Profil qui sert de poignée de tirage et qui fait office de profil renfort.	GOE072;GOE070;G OE040	P302 BRUT	Brut	
GOE051	Satiné	Profil qui sert de poignée de tirage et qui fait office de profil renfort; à installer coté poussant c'est-à-dire coté intérieur de la porte.	GOE073;GOE071;G OE041	P302 AS	Satiné	2-55