


Quincaillerie du bâtiment > Profil, seuil, cornière > Profil >

Profil P302AS



GOETTGENS S.A.

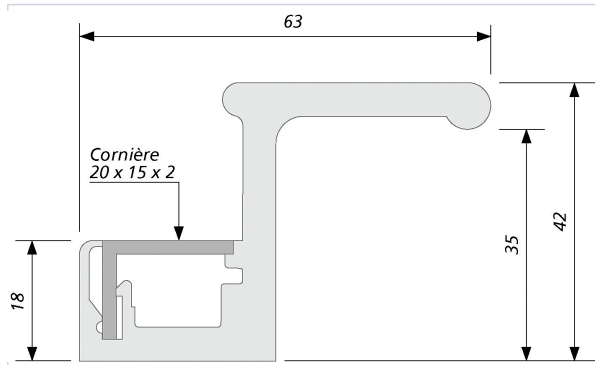

[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

| | |
|--|--|
| Marque | Goettgens |
| Matière | Aluminium |
| Longueur (m) | 2,500 |
| Utilisation | À utiliser avec les profils Goettgens. |
| Largeur (mm) | 117 |
| Type de profil | En L |
| Profil recoupable | Oui |
| Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) | Non |
| Épaisseur (mm) | 55 |
| Type de pose | En applique |

Fabrication française

Oui

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | FINITION | APPLICATION | ARTICLES ASSOCIÉS | MODÈLE | ASPECT FINITION | SECTEUR - PAGE CATALOGUE | PRIX |
|------------------------|----------|---|--------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|----------|
| GOE050 | Brut | Profil qui sert de poignée de tirage et qui fait office de profil renfort. | GOE072;GOE070;G OE040 | P302 BRUT | Brut | | 175,39 € |
| GOE051 | Satiné | Profil qui sert de poignée de tirage et qui fait office de profil renfort; à installer coté poussant c'est-à-dire coté intérieur de la porte. | GOE073;GOE071;G OE041 | P302 AS | Satiné | 2-55 | 213,16 € |