



Quincaillerie du bâtiment > Profil, seuil, cornière > Profil >

Profil P342

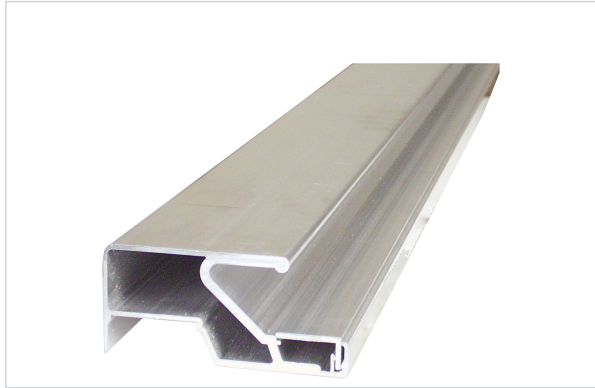

GOETTGENS S.A.



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

| | |
|--|--|
| Marque | Goettgens |
| Longueur (m) | 2,500 |
| Matière | Aluminium |
| Utilisation | À utiliser avec les profils Goettgens. |
| Hauteur (mm) | 55 |
| Largeur (mm) | 117 |
| Type de profil | Tube rectangulaire |
| Profil recoupable | Oui |
| Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) | Non |

| | |
|---------------------------------|--|
| Application | Profil qui permet de recevoir les ventouses, emplacement au choix. |
| Type de pose | En applique |
| Fabrication française | Oui |
| Secteur - Page catalogue | 2-40 |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | FINITION | ASPECT FINITION | ARTICLES ASSOCIÉS | MODÈLE |
|-------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| <u>GOE040</u> | Brut | Brut | GOE072;GOE070;GOE040;DIG335 | P342 BRUT |
| <u>GOE041</u> | Satiné | Satiné | GOE073;GOE071;GOE041;DIG335 | P342 AS |