


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

## Cheville nylon tete fraisee Prolong



**spit** **Paslode**

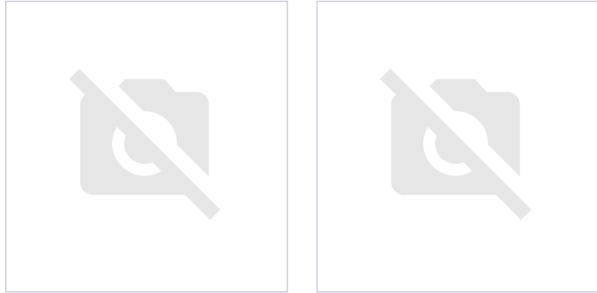

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Spit
<b>Utilisation</b>	Sabots de charpente, murailles, sablières, bardage, tasseaux, chevrons, chauffe-eau
<b>Forme de l'empreinte</b>	Torx
<b>Tête de vis</b>	Tête fraisée plate
<b>Dimension de l'empreinte</b>	T40
<b>Matière de la cheville</b>	Nylon
<b>Catégorie de charge</b>	Charge moyenne
<b>Vis incluse</b>	Oui
<b>Type de support</b>	Creux, Plein
<b>Matière des vis</b>	Acier zingué
<b>Diamètre de la cheville (mm)</b>	10
<b>Diamètre de perçage (mm)</b>	10
<b>Profondeur de perçage (mm)</b>	80
<b>Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)</b>	ETA 17/0202

<b>Spécificité</b>	Conception de la douille et des jambes d'expansion unique pour atteindre la 2ème paroi et garantir le maximum d'accroche dans les matériaux creux.
<b>Contenance</b>	50 pcs
<b>A collerette</b>	Non
<b>Accessoire(s) inclus</b>	Rondelle large
<b>ETA-CE</b>	Oui
<b>Support d'utilisation</b>	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing, Béton cellulaire
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-79

### Caractéristiques techniques

<b><u>SPI1200</u></b>	<b>100</b>	<b>30</b>
<b><u>SPI1201</u></b>	<b>145</b>	<b>75</b>
<b><u>SPI1202</u></b>	<b>160</b>	<b>90</b>
<b><u>SPI1203</u></b>	<b>185</b>	<b>115</b>
<b><u>SPI1204</u></b>	<b>210</b>	<b>140</b>