


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

## Cheville nylon a expansion SXL

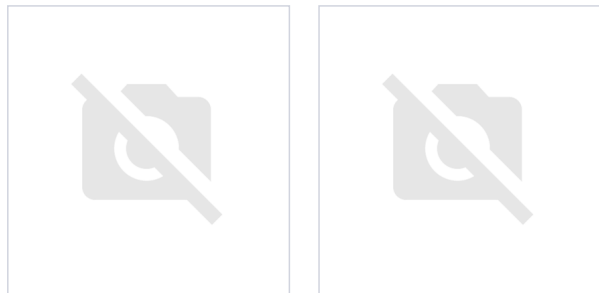

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

Marque	Fischer
Spécificité	Matériau résistant et élastique absorbant les vibrations et constituant une isolation acoustique. Résiste à des températures de -40° à +80°C. Rallongée pour une capacité de charge maximale
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Creux, Plein
Vis incluse	Non
Contenance	100 pcs
Type de vis	Bois
A collerette	Oui
ETA-CE	Non
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing, Plaque de plâtre, Béton cellulaire
Secteur - Page catalogue	10-83

### Caractéristiques techniques



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE LA CHEVILLE (EN MM)	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (EN MM)	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (EN MM)	PROFONDEUR DE PERÇAGE (EN MM)	POUR VIS DE DIAMÈTRE (EN MM)	PRIX
<a href="#">FIS064</a>	6	50	6	60	4,5	29,39 €
<a href="#">FIS065</a>	8	65	8	75	6	23,85 €