


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

Cheville nylon a expansion Pro 6



spit **Paslode**

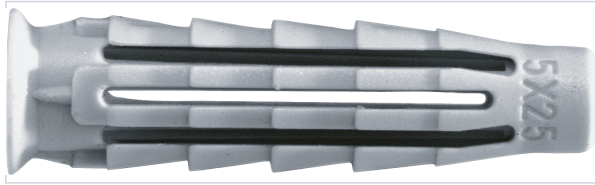

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Spit
Spécificité	Excellente tenue dans les matériaux creux grâce à ses 6 jambes d'expansion. Expansion immédiate dès le 1er tour de la vis. Pose possible au travers de la pièce à fixer.
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Creux, Plein
Vis incluse	Non
Type de vis	Bois
A collerette	Oui
ETA-CE	Non
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing, Plaque de plâtre, Béton cellulaire
Secteur - Page catalogue	10-84

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE LA CHEVILLE (MM)	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM)	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (MM)	PROFONDEUR DE PERÇAGE (MM)	CONTENANCE	POUR VIS DE DIAMÈTRE MINIMUM (EN MM)	POUR VIS DE DIAMÈTRE MAXIMUM (EN MM)
SPI121	5	25	5	35	100 pcs	3	4
SPI122	6	30	6	40	100 pcs	4	5
SPI123	8	40	8	50	100 pcs	4,5	6
SPI124	10	50	10	65	50 pcs	6	8
SPI125	12	60	12	75	25 pcs	8	10
SPI126	14	70	14	85	20 pcs	10	12