Cheville nylon a frapper HIT M collerette plate

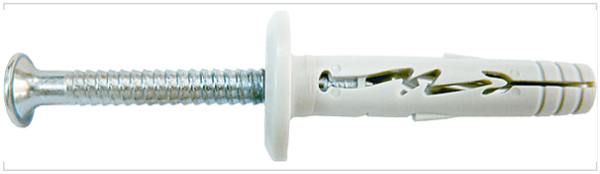





Voir la fiche technique

Caractéristiques produit

Marque	Spit
Utilisation	Pour les applications électriciens et plaquistes.
Forme de l'empreinte	Pozidriv
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETA 06/0032
Tête de vis	Tête fraisée plate
Épaisseur minimum de la pièce à fixer (mm)	10
A collerette	Oui
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Vis incluse	Oui
Type de support	Creux, Plein
Matière des vis	Acier zingué

ETA-CE	Oui
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing

Caractéristiques techniques

SPI10294	100 pcs	42	8	40	12	6	PZ2	
SPI108	750 pcs	40	6	35	5	5	PZ2	
SPI110	200 pcs	25	5	30	15	5	PZ2	10-91
SPI111	200 pcs	35	5	30	5	6	PZ2	10-91
SPI112	200 pcs	30	6	35	12	6	PZ2	10-91
SPI113	100 pcs	40	6	35	25	6	PZ2	10-91
SPI114	100 pcs	50	6	35	40	6	PZ2	10-91
SPI115	100 pcs	65	6	35	10	8	PZ3	10-91
SPI1165	50 pcs	40	8	40	30	8	PZ3	10-91
SPI1175	50 pcs	60	8	40	60	8	PZ3	10-91
SPI1185	50 pcs	90	8	40	80	8	PZ3	10-91
SPI1195	50 pcs	110	8	40	100	8	PZ3	10-91
SPI1199	50 pcs	130	8	40				10-91