


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville métallique >

Cheville métallique à grande expansion Prima sans vis



spit **Paslode**

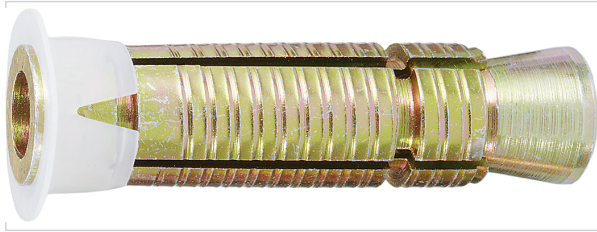

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Spit
Utilisation	Portes industrielles, rayonnages, escaliers
Spécificité	Fiche Technique Socotec (France)
Contenance	25 pcs
Matière de la cheville	Acier zingué
Catégorie de charge	Charge très lourde
Type de support	Creux, Plein
Vis incluse	Non
A collerette	Oui
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing
Type de cheville	A expansion
Longueur de la vis / filetage (mm)	80

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM)	COUPLE DE SERRAGE (EN NM)	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (MM)	DIAMÈTRE DU FILETAGE	PROFONDEUR DE PERÇAGE (MM)	ETA-CE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
SPI099	50	10	12	M6	60	Non	10-95
SPI100	55	25	14	M8	65	Non	10-95
SPI101	65	50	16	M10	75	Non	10-95
SPI10523		80	20	M12	90	Oui	