


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville métallique >

Cheville métallique Grip + L



spit **Paslode**

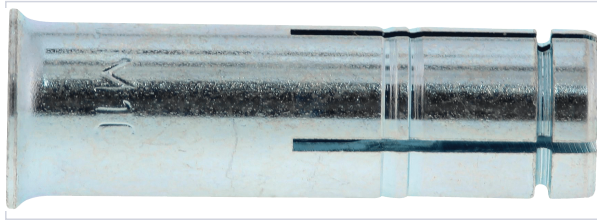

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Spit
Utilisation	Pour la pose de gaines de ventilation, plafonds suspendus, chemins de câble, Sprinklers.
Spécificité	Agrément VDS pour les applications sprinkler. Faible profondeur d'ancrage pour éviter tout contact avec les fers à béton
Matière de la cheville	Acier zingué
Catégorie de charge	Charge moyenne
Type de support	Plein
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETE 21/0176
A collerette	Oui
Vis incluse	Non
ETA-CE	Oui
Support d'utilisation	Béton fissuré, Béton non fissuré, Dalle alvéolaire

Type de cheville

A frapper

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (MM)	PROFONDEUR DE PERÇAGE (MM)	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM)	COUPLE DE SERRAGE (EN NM)	CONTENANCE	DIAMÈTRE DU FILETAGE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
SPI090	8	27	25	4	100 pcs	M6	10-93	85,69 €
SPI091	10	33	30	11	100 pcs	M8	10-93	108,62 €
SPI093	15	54	50	38	50 pcs	M12	10-93	147,28 €
SPI094	12	43	40	17	100 pcs	M10	10-93	201,99 €
SPI10371	12	28	25	17	100 pcs	M10		169,44 €
SPI10372	20	70	65	60	20 pcs	M16		112,60 €