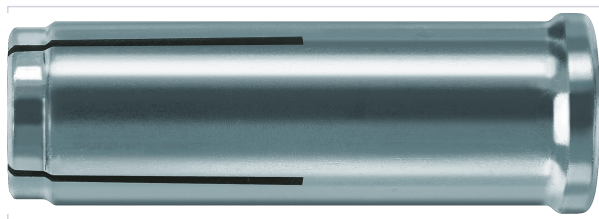
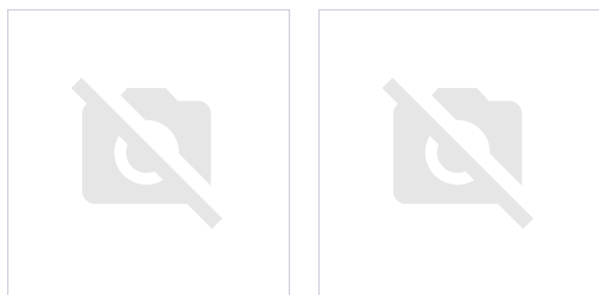


[Consommables de chantier](#) > [Vis et chevilles](#) > [Cheville](#) > [Cheville métallique](#) >

Cheville métallique à frapper EA II

**fischer**
SYSTEMES DE FIXATIONS[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Fischer
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETE 07/0135 et ETE 07/0142-1
Matière de la cheville	Acier zingué
Catégorie de charge	Charge moyenne
Type de support	Plein
Longueur de la cheville (mm)	30
Utilisation	Pour la pose de tuyaux et systèmes de ventilation, sprinkler, chemins de câbles et échelles, grilles, constructions métalliques, machines, consoles, etais de coffrages.
Contenance	100 pcs
A collerette	Oui
Vis incluse	Non
ETA-CE	Oui

**Support d'utilisation**

Béton fissuré, Béton non fissuré, Dalle alvéolaire

Type de cheville

A frapper

Secteur - Page catalogue

10-94

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (MM)	DIAMÈTRE DU FILETAGE	PROFONDEUR DE PERÇAGE (MM)	PRIX
<u>FIS685</u>	8	M6	32	86,56 €
<u>FIS687</u>	10	M8	33	105,22 €