


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

## Cheville a expansion nylon parpaing



fixations  
**RAWL**®

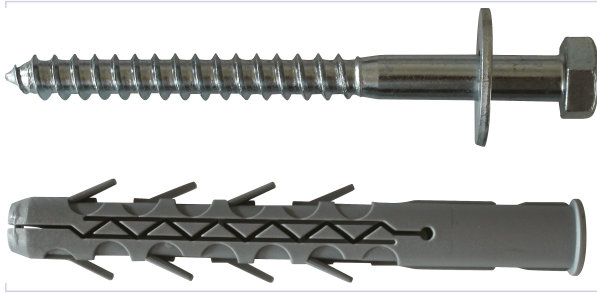

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Rawl
<b>Utilisation</b>	Sabot de charpente
<b>Matière de la cheville</b>	Nylon
<b>Catégorie de charge</b>	Charge moyenne
<b>Vis incluse</b>	Oui
<b>Type de support</b>	Creux
<b>Diamètre de la cheville (mm)</b>	16
<b>Diamètre de perçage (mm)</b>	16
<b>Profondeur de perçage (mm)</b>	110
<b>A collerette</b>	Non
<b>ETA-CE</b>	Non
<b>Support d'utilisation</b>	Parpaing
<b>Pour vis de diamètre (mm)</b>	11,7

<b>Tête de vis</b>	Tête hexagonale
<b>Matière du support</b>	Parpaing
<b>Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm)</b>	11,70
<b>Diamètre du filetage</b>	M16
<b>Secteur - Page catalogue</b>	

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DE LA VIS / FILETAGE (MM)	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM)
<b><u>ING086</u></b>	<b>150</b>	<b>140</b>
<b><u>ING087</u></b>	<b>170</b>	<b>160</b>
<b><u>ING088</u></b>	<b>210</b>	<b>200</b>
<b><u>ING089</u></b>	<b>250</b>	<b>240</b>