
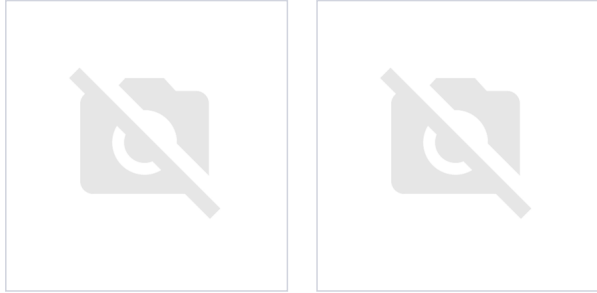


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Scellement chimique > Tamis de scellement chimique >

Tamis FIS H K

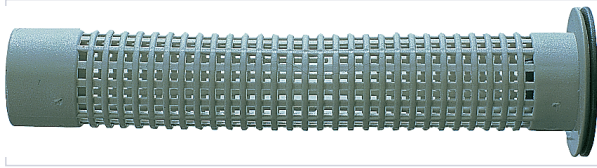

Caractéristiques produit

Marque	Fischer
Utilisation	Ancrages dans la maçonnerie creuse avec les résines FIS V, FIS V Plus, FIS HT II, FIS Plus et FIS Green. Agréé pour brique à perforations verticales, bloc creux de béton léger, bloc creux de béton, brique silico-calcaire perforée, brique silico-calcaire pleine et brique pleine.
Matière	Nylon
Type de support	Creux
Secteur - Page catalogue	10-107

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (MM)	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (MM)	CONTENANCE	POUR VIS DE DIAMÈTRE MAXIMUM (EN MM)	POUR VIS DE DIAMÈTRE MINIMUM (EN MM)
FIS104	20	85	20	20 pcs	16	12
FIS105	16	85	16	50 pcs	10	8
FIS106	16	130	16	20 pcs	10	8