



Consommables de chantier > Vis et chevilles > Scellement chimique > Tamis de scellement chimique >

Tamis FIS H K

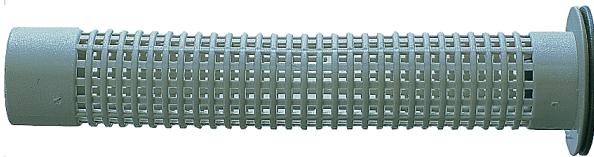

fischer SYSTEMES DE FIXATIONS



Caractéristiques produit

Marque	Fischer
Utilisation	Ancrages dans la maçonnerie creuse avec les résines FIS V, FIS V Plus, FIS HT II, FIS Plus et FIS Green. Agrée pour brique à perforations verticales, bloc creux de béton léger, bloc creux de béton, brique silico-calcaire perforée, brique silico-calcaire pleine et brique pleine.
Matière	Nylon
Type de support	Creux
Secteur - Page catalogue	10-107

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (EN MM)	LONGUEUR (EN MM)	DIAMÈTRE DE PERçAGE (EN MM)	CONTENANCE	POUR VIS DE DIAMÈTRE MAXIMUM (EN MM)	POUR VIS DE DIAMÈTRE MINIMUM (EN MM)
<u>FIS104</u>	20	85	20	20 pcs	16	12
<u>FIS105</u>	16	85	16	50 pcs	10	8
<u>FIS106</u>	16	130	16	20 pcs	10	8