
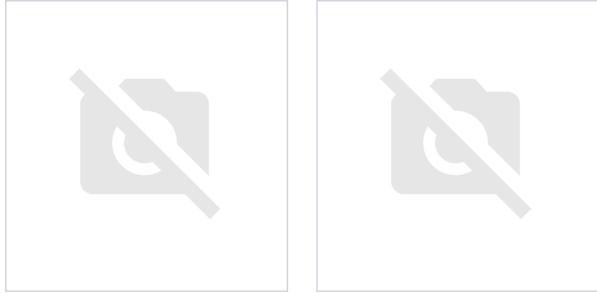


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Accessoires pour la fenêtre > Compas de porte et fenêtre >

Tetiere de compas OS1



Votre prix : **8,08€** HT

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Largeur fond de feuillure minimum (mm) | 270 |
| Largeur fond de feuillure maximum (mm) | 600 |
| Spécificité | <p>En liaison avec les compas SK1/SH1/SHW1. OS1.600 du côté pivot est toujours combinée avec un E3. Anti fausse manoeuvre de série en position battante. Tension progressive du compas réglable de 18 à 25 mm. Lorsque le montage est achevé, la tête et le compas sont solidaires. Clippable dans la rainure de ferrage. Fixation de série. Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française. Enchaînement systématique se chevauchent par force ou forme sans pièce de jonction intermédiaire. Le dispositif de ventilation multiple MSL.OS est une option, pouvant être monté ultérieurement sur la tête dans les fenêtre ayant un jeu de feuillure de dormant de 25 mm au minimum.</p> |
| Modèle | OS1 |
| Jeu de (mm) | 12 |
| Largeur de la tête (mm) | 16 |
| Sens | Réversible |

Caractéristiques produit

| | |
|------------------|----------------|
| Référence | WIN2385 |
| Marque | Winkhaus |