



Consommables de chantier > Enduit et mortier > Nouveautés >

Mortier à maçonner

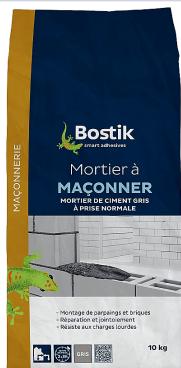

Votre prix : **43,48€ HT**

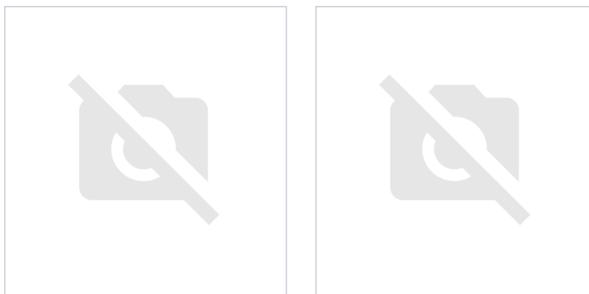

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Coloris	Gris
Contenance	10 kg
Utilisation	Permet le montage de parpaings et de briques ainsi que la réalisation de chapes de maçonnerie.
Support d'utilisation	Béton, Mortier, Pierre, Parpaing, Brique
Épaisseur maximum (en mm)	40
Épaisseur minimum (en mm)	10
Usage	Intérieur, Extérieur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+



Temps de prise (en min)	120
Temps de séchage (en h)	24
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	5
Nettoyage du matériel	A l'eau
Matériel d'application	Truelle

Caractéristiques produit

Référence	CEC122
Marque	Bostik
Secteur - Page catalogue	10-279