


Quincaillerie pour l'extérieur > Montage de terrasse bois > Plot de terrasse >

Plot lambourde Essentiel



Rapidité et facilité d'installation.
Réglage de la hauteur manuel et millimétré grâce à l'écrou.
100% produit recyclé.

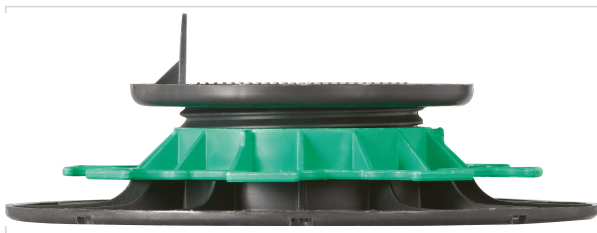

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
10
ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques produit

Matière	Polypropylène recyclé
Pour terrasse bois	Oui
Résistance au gel	Oui
Diamètre de la tête du plot (en mm)	120
Charge admissible (en kg)	1000
Réglable en hauteur	Oui
Résistance aux UV	Oui
Fabrication française	Oui
Pour terrasse dalle	Non
Autonivelant	Non
Garantie	10 ans
Conception plus responsable	Oui

Préconisation d'utilisation

N'est pas compatible avec la rehausse de 60 mm. Ne pas utiliser de lambourde en bois composite. La pose sur plot se fait uniquement sur sol stabilisé ou sur dalle béton existante. Usage extérieur uniquement.

Utilisation

Pour terrasse à usage piéton uniquement. Permet la création de terrasses en bois naturel ou en composite.

Secteur - Page catalogue

10-30

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HAUTEUR MAXIMUM (EN MM)	HAUTEUR MINIMUM (EN MM)
<u>TMP0010</u>	60	40
<u>TMP0020</u>	80	50
<u>TMP0030</u>	140	80
<u>TMP0040</u>	230	140
<u>TMP006</u>	30	20